

MELAMINA - ESTRATIFICADO - FENÓLICO

	ACACIA	ERABLE	ROBLE	CASTAÑO	FRESNO	BLANCO	GRIS COCO	NEGRO
MELAMINA	11	18	10	07	14	00	15	03
FENÓLICO						30		
* ESTRATIFICADO						* 20		

* SÓLO PARA PROYECTOS



ACACIA

MAJESTIC ACACIA



ROBLE

**ROBLE NEW*




CASTAÑO

NOGAL NAB




FRESNO

FRESNO AHUMADO




BLANCO

GRIS UGN

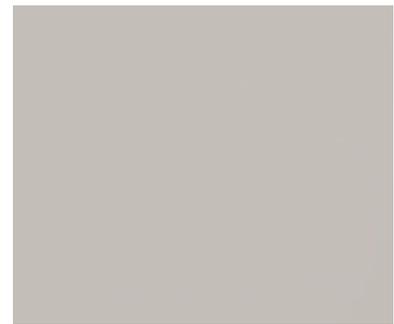

GRIS COCO

GRIS COCO

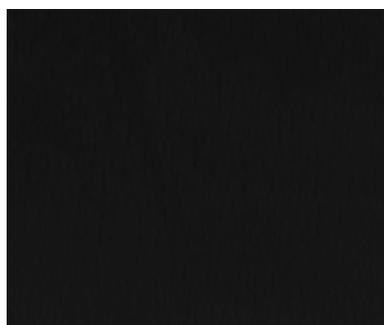

NEGRO

PERFECT SENSE

EL ACABADO ERABLE (18) SE ELIMINARÁ EN ACABAR EXISTENCIAS





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MELAMINA

Tablero de partículas de alta densidad elaborado con certificación PEFC y recubrimientos melamínicos de alto gramaje. Presenta un óptimo acabado superficial, sedosidad al tacto, con elevada durabilidad y reciclable 100%.

Características de superficie óptimas en conformidad con la norma EN14322

Valores de brillo óptimos para planos de trabajo según UNE 89401-2

Características perfectas de mecanizado

Este producto cumple con los requisitos de Clase E1 definidos en la Norma Europea EN 14322:2017. Superficies fabricadas con tableros aglomerados y superficies laminadas por termofusionado certificadas atendiendo a los estándares de emisiones establecidos por la US EPA TSCA Title VI y la Fase 2 de la CARB (Junta de Recursos del Aire de California) y productos con emisión de formaldehído reducida E05 (< 0.05 ppm EN 717-1).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRATIFICADO

Tablero de partículas de alta densidad elaborado con certificación PEFC y recubrimientos laminados de alta presión (HPL) de 0,7mm de espesor con resinas termoestables.

Excelente resistencia al rayado, capacidad extrema de resistir productos químicos y la humedad.

Completamente no tóxico, resistente y fácil de limpiar.

Laminados de alta presión HPL:

Se fabrica utilizando varias hojas de papel Kraft impregnadas con resinas fenólicas con una hoja de papel decorativo impregnada con resinas de melamina aplicadas a una o ambas superficies. La resina se cura en prensas especiales, utilizando la acción combinada y coordinada de calor (150°C) y presión (90kg/cm²)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FENÓLICO


Tablero compacto de 13 mm de grosor y núcleo de color negro fabricado íntegramente mediante laminados de alta presión (HPL) con resinas fenólicas termoestables.

Gran resistencia a la abrasión, rayado e impacto.

Resistente al agua, a la humedad y a altos grados de vapor.

Altamente resistente a muchos productos químicos.

Higiénico

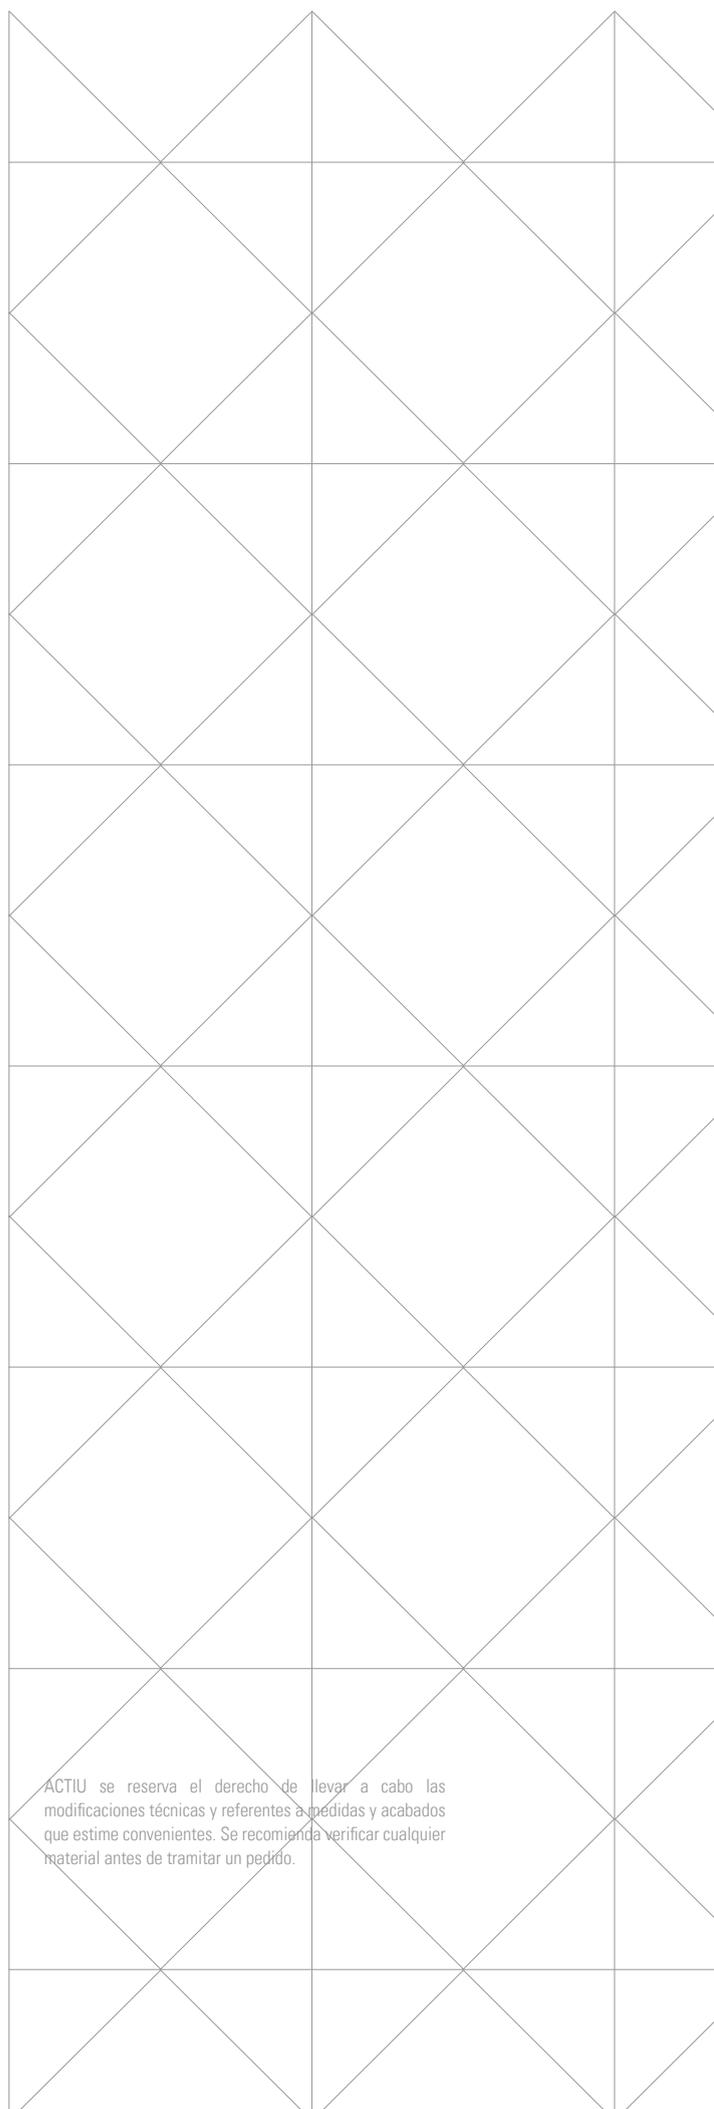

ACTIU se reserva el derecho de llevar a cabo las modificaciones técnicas y referentes a medidas y acabados que estime convenientes. Se recomienda verificar cualquier material antes de tramitar un pedido.

