


# TAPIZADO "T"




T - RECYCLED POLYESTER® SIN RESIDUOS METÁLICOS


GRUPO  
1



68 T68




11 T91




60 T60




89 T89



14 T81




02 T70




87 T87




85 T85



05 T64



06 T84



86 T86



09 T82



4A322 T83



YB327 T90



LOS ACABADOS INDICADOS DEJARÁN DE OFERTARSE DE MANERA NORMALIZADA EN ACABAR EXISTENCIAS






### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAPIZADO "T"

Composición	PES	100%
Peso	lin. metre aprox. grams	496
Ancho	cm	170
Resistencia a la Abrasión	rubs - EN ISO 12947-1/4 (Martindale)	100.000
Resistencia a la Luz	escala 1-8, max. 8 - EN ISO 105 - B02	4
Solidez al Rozamiento	escala 1-5, max. 5 - EN ISO 105X12 (húmedo/seco)	4 / 4
Limpieza	Antimanchas Aspirar regularmente. Limpie con un paño húmedo o jabón usando un jabón apropiado de la tapicería.	

Inflamabilidad BS EN 1021 - 1 & 2 (Cigarette & Match) - BS 7176:2007 Low Hazard BS 476 Part 7 Class 1  
También puede ser compatible con otras normas de inflamabilidad.  
El nivel de resistencia al fuego depende de la espuma utilizada y protección contra incendios.

Sujeto a posibles cambios y diferencias de color

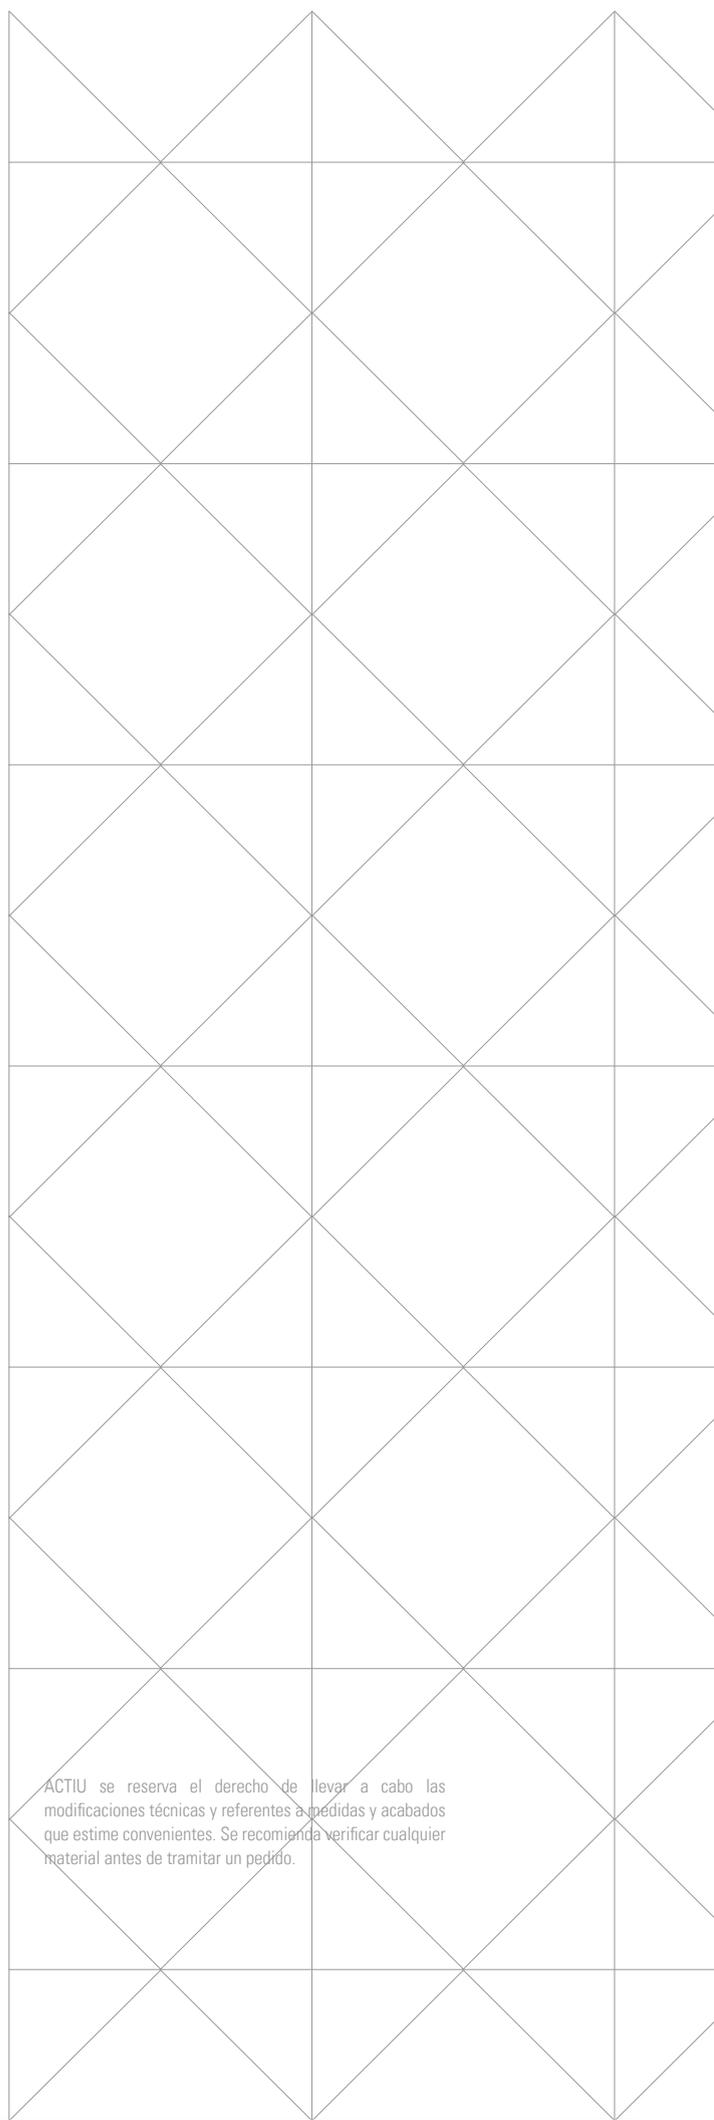

ACTIU se reserva el derecho de llevar a cabo las modificaciones técnicas y referentes a medidas y acabados que estime convenientes. Se recomienda verificar cualquier material antes de tramitar un pedido.

