



## ■ DESCRIPCIÓN

Silla Operativa para despacho, con base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas de autofreno o standard. **Respaldo** Marco perimetral fabricado en poliamida con fibra de vidrio y malla técnica elástica clipada, compuesta de 64% de poliéster y un 36% de poliamida, facilita transpiración de la espalda. **Asiento** con carcasa de polipropileno (P.P) inyectado en acabado negro, recubierta con espuma inyectada de PUR flexible de 55-60kg/m<sup>3</sup> y tapizada en tejido de fácil limpieza. Regulable en altura mediante pistón de gas. Regulación multiposicional de la profundidad del asiento con recorrido de 40 mm. Sistema con un muelle de retorno.



## ■ BASES Y RUEDAS



Base poliamida negra - Ø 67,5 cm  
Rueda silenciosa negra con rodadura de teflón - Ø 65 mm



Base aluminio aluminizado - Ø 67,5 cm  
Rueda silenciosa marengo con rodadura de teflón negra - Ø 65 mm



Base aluminio pulido - Ø 67,5 cm  
Rueda silenciosa negra con rodadura de teflón - Ø 65 mm

## ■ DIMENSIONES

Altura Total: de 960 a 1060 mm


Anchura Total: de 675 mm

Profundidad total: de 675 mm

Altura Asiento: de 400 a 500 mm

Anchura Asiento: de 480 a 530 mm

Profundidad Asiento: de 430 a 490 mm

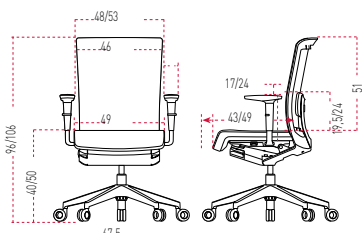

- ① Marco perimetral en Poliamida con fibra de vidrio
- ② Malla técnica de alta tenacidad
- ③ Apoyo lumbar OPCIONAL
- ④ **BRAZO PIVOTANTE 360°:**  
A. SEBS de 3 mm, B. ABS de 3 mm,  
C. Ajuste de altura, D. Aluminio inyectado macizo de 20 x 30 mm o P.P. +30% F.V.
- BRAZO NO PIVOTANTE:**  
A. P.P. de 3 mm, B. ABS de 3 mm,  
C. Ajuste de altura, D. Polipropileno con Fibra de Vidrio (P.P. + 30% F.V.)
- ⑤ Asiento de espuma inyectada de PUR flexible tapizado en diferentes acabados
- ⑥ Elevación a gas
- ⑦ Mecanismo syncro evolutivo patentado. 4 posiciones.
- ⑧ Base de 5 radios de aluminio inyectado ó poliamida con fibra de vidrio
- ⑨ Ruedas silenciosas autofreno ó autofrenada opcional

