


TAPIZADO "H" - HARLEQUIN


100% POLYESTER®

GRUPO
5


60999

H12


ACTIU OFRECE LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR TODA LA GAMA DE COLORES QUE OFRECE EL FABRICANTE DE LA CALIDAD **GRUPO H (HARLEQUIN) BAJO CONDICIONES ESPECÍFICAS**. PARA SOLICITAR UN ACABADO NO INCLUIDO EN LA OFERTA NORMALIZADA DE ACTIU, **CONTACTAR CON DEPARTAMENTO COMERCIAL**.




60166




61187




61188




62044




63053




65084




66058




66118




66141




66142




68095



68111




68112



64081



61152



60126




LOS ACABADOS INDICADOS DEJARÁN DE OFERTARSE DE MANERA NORMALIZADA EN ACABAR EXISTENCIAS





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAPIZADO “H” - HARLEQUIN

Composición	Polyester	100%
Peso	lin. metre aprox. grams	480
Ancho	cm	160
Resistencia a la Abrasión	rubs - BS EN ISO 12947-2 (Martindale)	100.000
Pilling	BS EN ISO 12945-2	5
Resistencia a la Luz	escala 1-8, max. 8 - BS EN ISO 105 - B02	5-6
Solidez al Rozamiento	escala 1-5, max. 5 - EN ISO 105X12 (húmedo/seco)	4-5
US ACT	Tapicería de altas prestaciones	
Limpieza	Limpieza en Seco ©	P-Limpieza
	 Encogimiento: max 4,5%	
	 Encogimiento: max 6,0%	
Inflamabilidad	BS EN 1021 -1&2 - BS 5852 P1 - 0 - Calif. Tech. Bull. 117,E También puede ser compatible con otras normas de inflamabilidad. El nivel de resistencia al fuego depende de la espuma utilizada y protección contra incendios.	
Sujeto a posibles cambios y diferencias de color		

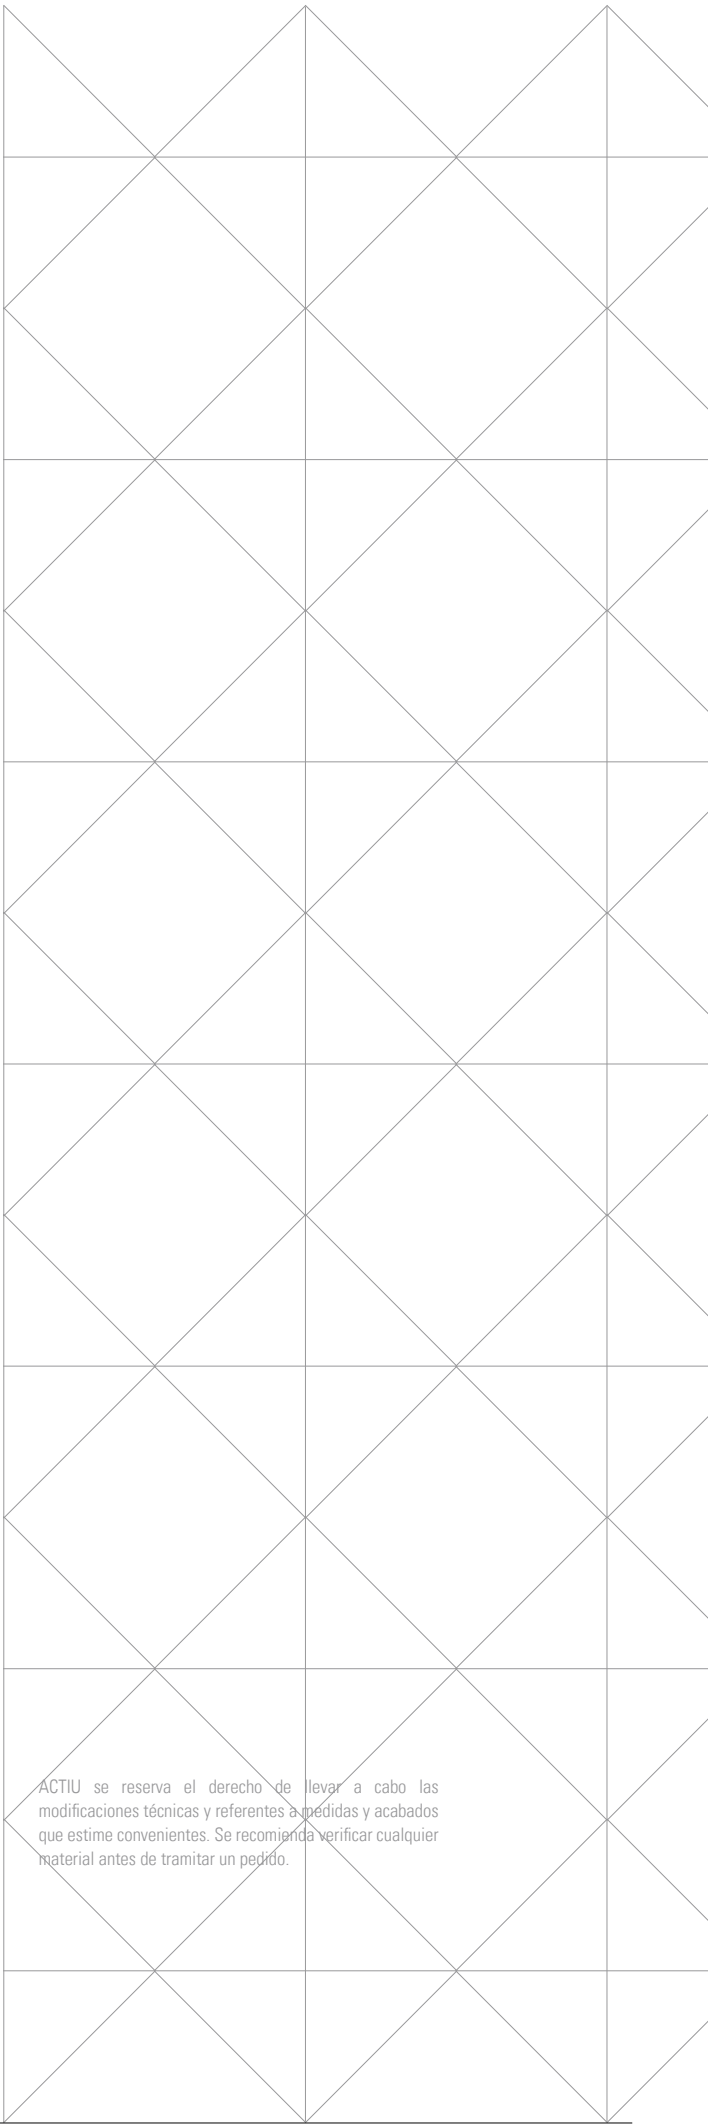

ACTIU se reserva el derecho de llevar a cabo las modificaciones técnicas y referentes a medidas y acabados que estime convenientes. Se recomienda verificar cualquier material antes de tramitar un pedido.

