

Estación meteorológica 6031



Estación meteorológica **compacta** que integra las funciones esenciales para seguir el tiempo a diario.

- **Previsión meteorológica**
- **Temperatura y humedad** con registro mín./máx.
- **Pantalla grande** fácil de leer
- **Hora, fecha y fases lunares**
- Función **despertador / alarma** con repetición (snooze)

Uso : Público general: oficina, hogar, jardín...



Datos técnicos / Dados técnicos : 6031

Gencod / EAN	3369140560315	Gencod caja / EAN interior	3369141560314
Rango / Intervalo	-50 +70°C 20-90%	Precisión / Precisão	+/-1°C +/-5% HR
Resolución / Resolução	1°C / 1% HR	Manual / Manual	sí / sim
Alimentación / Alimentação	1 x LR44 1,5 V (incluida/incluída)	Garantía / Garantia	2 años / anos
Material / Material	Electrónico / Eletrónico	Embalaje / Embalagem	Caja / Caixa
Certificado / Certificado	CE-ROHS	Origen / Origem	China / China

Datos logísticos / Dados logísticos : HS CODE : 90258040

	Altura (mm) / Altura	Anchura (mm) / Largura	Profundidad (mm) / Profundidade	Peso (kg) / Peso	Quantité produit/ Product quantity
A granel / Granel	105	58	11	0,065	1
Embalado / Embalado	125	80	30	0,085	1
Caja interior / Inner	210	150	110	0,478	5 / caja (caixa)
Master / Master	450	570	320	10,23	20 interiores
Pa lé / Paleta				189	1800

Comentarios: Imágenes y datos no contractuales, modificables sin previo aviso.

Fecha de creación - | Fecha de modificación 13-avr | Versión 1 | Responsable ACX

MANUAL DE USUARIO – Ref. 6031

Funciones

Pila: 1,5 V (LR44) x 1

Previsión meteorológica, hora, fases lunares, temperatura, humedad, formato de 12 o 24 horas

Visualización de la fecha: mes, día, día de la semana

Fecha programable de 2003 a 2052, ajuste automático de la semana

Reloj con función de señal horaria y alarma

Alarma con función de repetición (4 veces)

Rango de temperatura: -50 +70 °C o -58 +158 °F

Rango de humedad: 20 a 90 % HR

Resolución: 1 °C y 1 %


Precisión: ±1 °C y ±5 %

Registro de temperaturas y humedades mínimas y máximas


Referencia del producto: 6031
Tipo de batería: 1X1.5V 160mAh LR44 Alkaline Cell
Dirección del fabricante de la batería:
SHENZHEN WEINENG ELECTRONICS CO.,LTD
7th floor of A-building, Sanyang High-tech Park,
Tianliao community, Guangming District,
Shenzhen, China
Sitio web: www.weineng-gd.com
Email: weinengdz@163.com



Termómetro

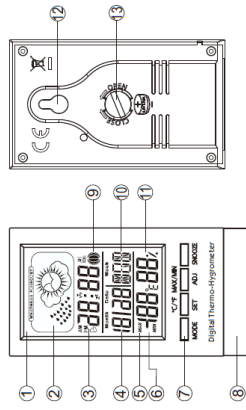

1. Pantalla LCD
2. Previsión meteorológica
3. Hora
4. Fecha
5. Máx. y mín.
6. Temperatura
7. Botones
8. Soporte
9. Fases lunares
10. Día de la semana
11. Humedad
12. Oficio para colgar el termómetro
13. Tapa de la pila




Función de los botones :

MODE: para cambiar entre el modo hora, alarma o calendario
SET, °C/°F: programación de la hora, alarma y calendario
ADJ, MAX/MIN: ajuste de hora, alarma y calendario. Registro de datos máximos y mínimos
SNOOZE: 4 repeticiones


Funciones

Hora




Pulse MODE en el modo alarma. Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 minutos, vuelve al modo hora.

Alarma




Pulse MODE en el modo calendario. Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 minutos, vuelve al modo hora.


Calendario



Programación de la hora

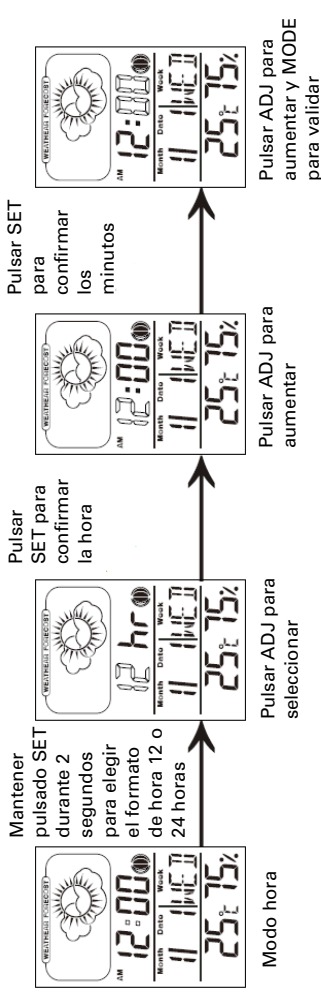


Programación de la alarma

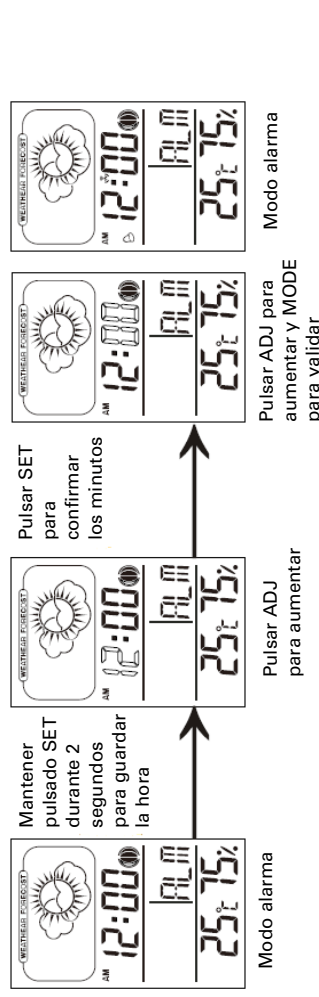

Activación/desactivación de la alarma: en modo alarma, pulse ADJ para encender o apagar la alarma. Cuando el icono aparece en la pantalla, la función está activada. Pulse MODE para confirmar.

Programación del calendario

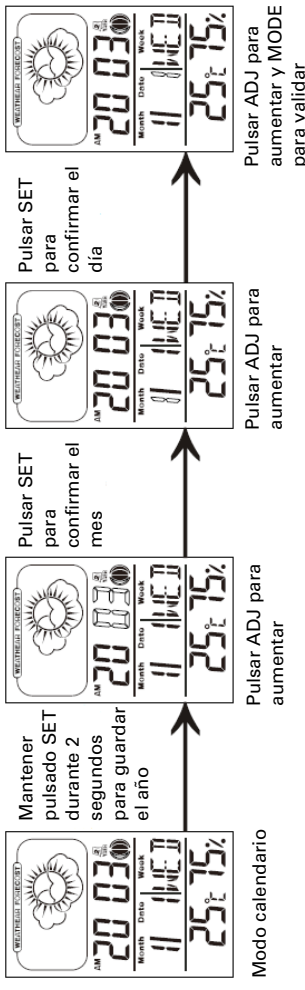

Registro de valores mínimos y máximos y restablecimiento

En modo hora, pulse ADJ, la pantalla muestra el icono MAX, lo que significa que se visualizan los valores máximos de temperatura y humedad. Pulse ADJ nuevamente, la pantalla muestra el icono MIN, lo que significa que se visualizan los valores mínimos.

Pulse ADJ otra vez para volver al modo hora.

Cuando el icono MAX o MIN esté visible, mantenga pulsado ADJ durante 2 segundos para restablecer la memoria.

Repeticiones

Cuando suene la alarma, pulse SNOOZE para activar la función de repetición de la alarma.

Después de insertar la pila, la pantalla muestra la hora automáticamente.

