


IDEAL 8335 A3

Eficiencia y alta calidad: plegadora manual de alta velocidad con velocidad ajustable (para formatos de papel hasta A3)

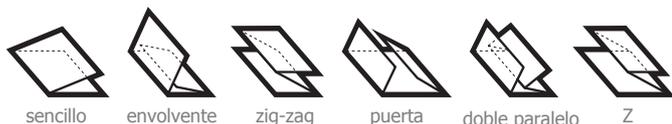

sencillo

envoltente

zig-zag

puerta

doble paralelo


Z

Codi: 48579

hasta
14.400
hojas*



por hora

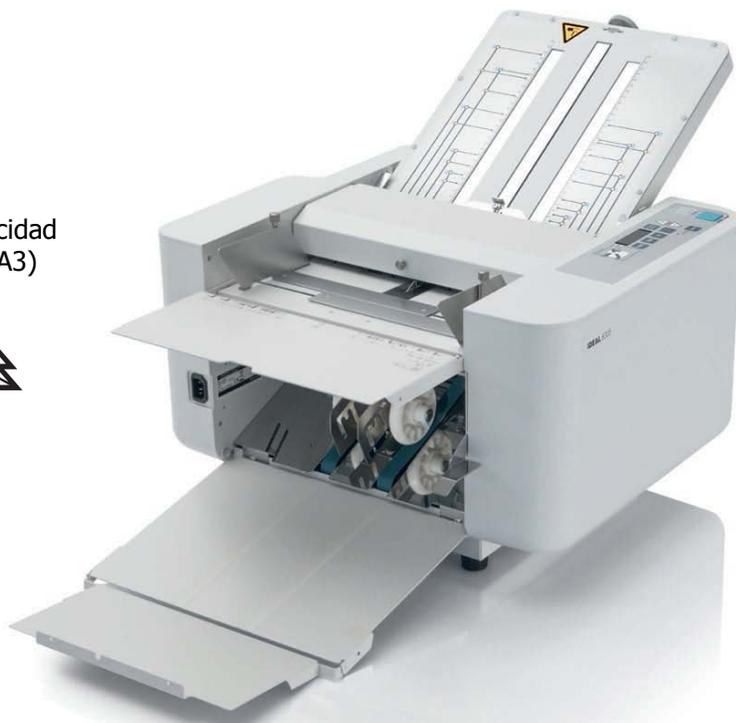

Datos Técnicos

Formato papel	B7** - A3
Gramaje	50-140 g/m2*
Velocidad	hasta 14.400 hojas/hora** (velocidad variable)
Dimensiones	610 x 1.020 x 520 mm (A x A x L) (tamaño operación)
Voltaje	230 V / 50 Hz / 50W (otros voltajes disponibles)
Peso	aprox. 27 Kg

* hasta 210 g/m2 ** con pliegue sencillo

Características del producto

Ajuste manual de plegado mediante dos topes de papel deslizantes y tornillos adicionales de ajuste fino en bolsos de plegado para plegado sencillo, envoltente, zig-zag, puerta, doble paralelo. Formatos de papel de B7 a A3 (o tamaño mínimo de hoja: 91 x 128 mm; tamaño máximo de hoja: 297 x 420 mm). Gramajes de papel: 50-140 g/m2 con pliegue sencillo). Alta velocidad entre 2.400 - 14.400 hojas/hora (con plegado sencillo en A4). Ajustable a diferentes velocidades. Cuatro modos diferentes de plegado para cubrir sus necesidades: "Modo estándar" - 2.400/6.000/18.000 hojas/hora. "Modo reducción ruido" para un menor nivel sonoro durante el proceso de plegado - 3.600 hojas/hora. "Modo papel grueso" para optimizar el resultado del plegado de papel pesado - 3.600 hojas/hora. "Modo rápido" - 14.400 hojas/hora. Mesa plegable de alimentación con capacidad de carga de hasta 500 hojas y dos salidas laterales ajustables. Dos salidas laterales ajustables adicionales con rodillos de tensión para grandes formatos. Sistema automático de alimentación del papel con tres rodillos de fricción. Sistema de salida escalonada del papel mediante correas y tres ruedas ajustables manualmente. Fácil manejo mediante sencillo panel de operación con iconos y display digital. Contador progresivo/regresivo de cuatro dígitos con display LCD. Modo test sencillo: opcionalmente se pueden cargar 2 hojas de antemano para test. Parada automática cuando se termina el trabajo con señal óptica y acústica. Detección automática de atasco y error. Rápido desmontaje de rodillos de plegado para un sencillo mantenimiento y limpieza. Dimensiones lado no operativo (A x A x L): 520 x 670 x 520 mm.


Características

Fabricada de acuerdo a los estándares de calidad en Japón. Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios. 06/2020



FACIL OPERACION

Panel de control con sencillos controles y display digital con contador (total y pre-selección) que garantiza una operación rápida y sencilla.



TOPES DE PAPEL AJUSTABLES

Ajustes para diferentes plegados y formatos de papel indicados en los bolsos de plegado.



SISTEMA DE EYECCION DEL PAPEL

Sistema de entrega escalonada del papel mediante correas, ruedas y bandeja ajustable.



RAPIDO DESMONTAJE DE RODILLOS DE PLEGADO

El rápido desmontaje de los rodillos de plegado facilita el mantenimiento y la limpieza regular.

www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com