

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTO



ESPECIFICACION NUM. BA

NOMBRE GENERICO: *Film burbuja 2 capas 40 gr/m2*

REFERENCIA: *BA08*

PRESENTACION: *BOBINA*

COTAS MATERIAL:

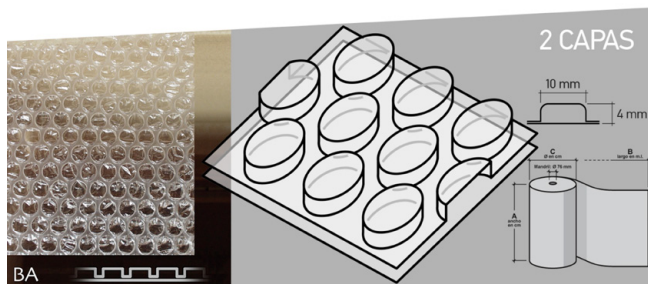

CUADRO TECNICO:

CONCEPTO	VALOR	UD.	NORMA
DIAMETRO DE LA BURBUJA	10	mm.	
ALTURA DE LA BURBUJA	4	mm.	
NUMERO DE BURBUJAS POR M2	9800	burbujas	
DESARROLLO BOBINA METROS LIN.	150	M.L.	
DIAMETRO DE LA BOBINA	500	mm.	
DIAMETRO INT. MANDRIL BOBINA	76	mm.	
GROSOR MANDRIL BOBINA	3	mm.	
ELONGACION LONGITUDINAL	9,2	N	UNE 53-220-1
ELONGACION TRANSVERSAL	9	N	
PERDIDA DEL GROSOR	15%		SOMETIDO A CARGA ESTATICA 75 KG/M2 DURANTE 30 DIAS
PORCENTAJE RECICLADO %	0%		

MATERIA PRIMA Y SUS CARACTERISTICAS:

FABRICADO CON POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD MEZCLADO CON POLIETILENO LINEAL DE 1ª CALIDAD; CON AUSENCIA DE ADITIVOS POR LO QUE LO HACE COMPLETAMENTE RECICLABLE CON LA MAXIMA RESISTENCIA.

TERMOCONFORMADO A BAJAS VELOCIDADES CON APORTE DE VACIO AL 75% PARA OPTIMIZAR EL CHOQUE.

SELLADO LAMINAR A TRAVES DE VARIAS ZONAS DE REFRIGERADO PARA CONSEGUIR EL SOLDADO OPTIMO DE LA LAMINA LISA CON LA TERMOCONFORMADA.

VARIOS:

ENSACADAS EN BOLSA LD/HDPE Y CERRADA CON ATALAZO METALICO, ETIQUETADA CON SU NUMERO DE FABRICACION PARA TRAZABILIDAD, REFERENCIA PRODUCTO, METROS LINEALES, METROS CUADRADOS.