


Kensington

Hoja de producto

Tot i molt a prop

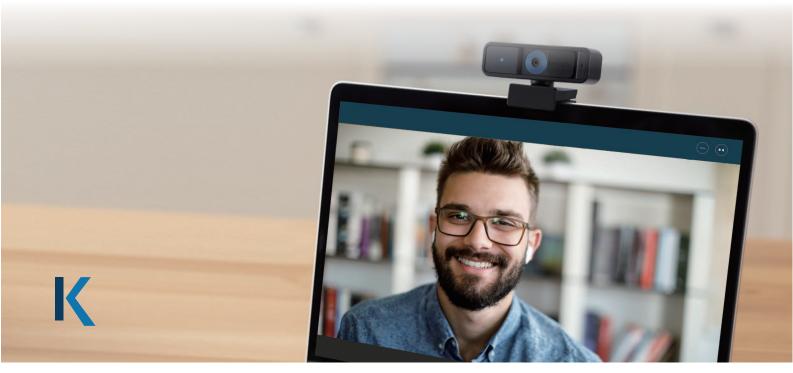

Webcam W2000 1080p Auto Focus

Codi 71001

Número de referencia: K81175WW | Código UPC: 0 85896 81175 6

Optimizada para videoconferencias.

Muchos profesionales se sienten abrumados por el conocimiento tecnológico necesario para crear una configuración de escritorio optimizada, además de por los diferentes paquetes de software que necesitan para poder mejorar su experiencia con las videoconferencias. Necesitan una solución que simplifique su experiencia. Optimizada para aplicaciones de videoconferencia, la W2000 ofrece vídeos de alta calidad (1080p a 30 fps) con sonido omnidireccional y funciones exclusivas para mejorar la privacidad, optimizar la colocación de la cámara y mejorar la imagen con poca luz. Muéstrese con la mejor calidad y olvídese de tener que resolver problemas con la experiencia unificada de software y accesorios que ofrece Kensington.

Prestaciones:

- · Optimizada para Microsoft Teams, Zoom, etc.
- El estrecho campo de visión de 75° mantiene el enfoque centrado en usted
- Permite personalizar los ajustes de vídeo con Kensington Konnect™ K
- Movimiento horizontal, inclinación y zoom 2x electrónicos para cambiar el punto focal
- Ajuste manual de 37° en vertical y 360° en horizontal
- · Sensor de gran tamaño para generación de imágenes en condiciones de poca luz
- · Micrófono omnidireccional con cancelación de ruido
- Cumple los requisitos de la protección contra lavados



www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

Kensington

Webcam W2000 1080p Auto Focus

Número de referencia: K81175WW | Código UPC: 0 85896 81175 6



Tecnología optimizada de vídeo

Ofrece vídeos de alta calidad en 1080p (1920x1080 a 30 fps) con enfoque automático y soporte mejorado para entornos con poca luz.



Software simple y potente

Kensington Konnect™ le permite personalizar los ajustes de la videoconferencia con solo pulsar un botón, así como crear perfiles de uso personalizados.



Centrada en la privacidad

El estrecho campo de visión diagonal de 75° mantiene el enfoque centrado en usted en las llamadas personales y cuenta con una tapa integrada para el objetivo que le permite controlar cuándo pueden verle.




Posicionamiento versátil

Incluye ajuste horizontal, inclinación y zoom 2x electrónicos (ePTZ) con ajuste manual de 37° en vertical y 360° en horizontal para poder conseguir los mejores ángulos de cámara.



Micrófono omnidireccional

El micrófono omnidireccional con tecnología de reducción de ruido le garantiza que le escucharán a la perfección.



Compatible con el ecosistema de Kensington

Cree una configuración adaptada a su entorno combinándola con un soporte de escritorio (K87651WW) y un anillo luminoso (K87653WW). También es compatible con otros accesorios.



Todas las específicaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2019 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Reservados todos los derechos. CBT24266ES





Webcam W2000 1080p Auto Focus

Codi 71001

Número de referencia: K81175WW | Código UPC: 0 85896 81175 6

	Sistemas operativos compatibles	Windows® 10 o posterior, macOS® 10.15 o posterior, Chrome OS™
	Plug & Play	Sí
	Software	Kensington Konnect: Descargar desde el sitio web de Kensington (www.kensington.com/konnect)
Conexiones USB		
	Cable	Cable USB-A de 1,5 m (5') con adaptador de USB-A a USB-C
Micrófono		
	Tipo	Micrófono mono omnidireccional
Cámara		
	Megapíxeles	2
	Tamaño del sensor CMOS	1/2,7"
	FOV	75° diagonal
	Enfoque	Enfoque automático
	Tapa de privacidad	Sí
	Montaje	Montaje con rosca de 1/4", pinza de montaje
ndicador LED		
	RGB	Un led azul indica que la webcam está encendida
Especificaciones mate	eriales	
	Carcasa principal	ABS
	Cubierta frontal	ABS
	Cubierta trasera	ABS
	Tapa de la cámara	ABS
	Lentes de la cámara	Plástico
	Guía de la luz led	PC
	Cable	TPE
	Base del soporte de pinza	ABS
	Goma de pinza	TPU
	Base elevadora de pinza	ABS
	Parte superior de la goma de elevación de pinza	Goma de silicona
	Parte inferior de la goma de elevación de pinza	Goma de silicona
	Tuerca de inserción de 1/4"	Aleación de cobre
	Tornillo de la bisagra	SUS304
Limpieza		
		todo 504.3 de contaminación por fluidos sobre lisolventes de limpieza y desinfección como el alcohol y



Webcam W2000 1080p Auto Focus

Codi 71001

garantía, inserto de bienvenida, hoja de la RoHS de China Caja principal 8 uds. Energía y medio ambiente Modo reposo 5 V/0,04 A, 0,2 W Clasificación del adaptador de corriente 5 V/200 mA, 1 W Temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) Temperatura de almacenamiento De -15 a 65 °C (de -5 a 149 °F) Humedad relativa 55 % Temperatura de funcionamiento de 25 °C País de origen, regulaciones y garantía País de origen China		Dimensiones de la unidad	Anchura: 89 mm (3,50") Longitud: 48 mm (1,88") Altura: 53,7 mm (2,11")
Espacio utilizado del escritorio 47,8 cm²		Peso de la unidad	25 g (0,27 lb)
Estilo del paquete Dimensiones del paquete Funda minorista		Color y material de la carcasa	Negro/ABS
Estilo del paquete Dimensiones del paquete (unidad) Anchura: 153,5 mm (6,04") Longitud: 162,1 mm (6,38") Altura: 76,5 mm (3,01") Peso del paquete (unidad) 0,3 kg (0,66 lb) Contenido del paquete Webcam, adaptador de USB-A a USB-C, manual de instrucciones, hoja de cumplimiento, garantía, inserto de bienvenida, hoja de la ROHS de China Caja principal 8 uds. Energía y medio ambiente Modo reposo 5 V/0,04 A, 0,2 W Clasificación del adaptador de corriente 5 V/200 mA, 1 W Temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) Temperatura de almacenamiento De -15 a 65 °C (de -5 a 149 °F) Humedad relativa 55 % Temperatura de funcionamiento de 25 °C País de origen, regulaciones y garantía País de origen China Certificaciones y conformidad FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU REACH, ROHS/WEEE, ACCO RSL		Espacio utilizado del escritorio	47,8 cm ²
Dimensiones del paquete (unidad) Anchura: 153,5 mm (6,04") Longitud: 162,1 mm (6,38") Altura: 76,5 mm (3,01") Peso del paquete (unidad) O,3 kg (0,66 lb) Contenido del paquete Webcam, adaptador de USB-A a USB-C, manual de instrucciones, hoja de cumplimiento, garantía, inserto de bienvenida, hoja de la RoHS de China Caja principal 8 uds. Energía y medio ambiente Modo reposo 5 V/0,04 A, 0,2 W Clasificación del adaptador de corriente 5 V/200 mA, 1 W Temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) Temperatura de almacenamiento De -15 a 65 °C (de -5 a 149 °F) Humedad relativa País de origen Certificaciones y conformidad FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EL REACH, ROHS/WEEE, ACCO RSL	Dimensiones del paquete		
Longitud: 162,1 mm (6,38") Altura: 76,5 mm (3,01") Peso del paquete (unidad) Contenido del paquete Webcam, adaptador de USB-A a USB-C, manual de instrucciones, hoja de cumplimiento, garantía, inserto de bienvenida, hoja de la RoHS de China Caja principal 8 uds. Energía y medio ambiente Modo reposo Clasificación del adaptador de corriente V/0,04 A, 0,2 W Clasificación del adaptador de corriente Temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) Temperatura de almacenamiento De -15 a 65 °C (de -5 a 149 °F) Humedad relativa País de origen China Certificaciones y conformidad FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EL REACH, ROHS/WEEE, ACCO RSL		Estilo del paquete	Funda minorista
Contenido del paquete Webcam, adaptador de USB-A a USB-C, manual de instrucciones, hoja de cumplimiento, garantía, inserto de bienvenida, hoja de la RoHS de China Caja principal 8 uds. Energía y medio ambiente Modo reposo 5 V/0,04 A, 0,2 W Clasificación del adaptador de corriente 5 V/200 mA, 1 W Temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) Temperatura de almacenamiento De -15 a 65 °C (de -5 a 149 °F) Humedad relativa 55 % Temperatura de funcionamiento de 25 °C País de origen, regulaciones y garantía País de origen China Certificaciones y conformidad FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU REACH, ROHS/WEEE, ACCO RSL		Dimensiones del paquete (unidad)	Longitud: 162,1 mm (6,38")
manual de instrucciones, hoja de cumplimiento, garantía, inserto de bienvenida, hoja de la RoHS de China Caja principal 8 uds. Energía y medio ambiente Modo reposo 5 V/0,04 A, 0,2 W Clasificación del adaptador de corriente 5 V/200 mA, 1 W Temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) Temperatura de almacenamiento De -15 a 65 °C (de -5 a 149 °F) Humedad relativa 55 % Temperatura de funcionamiento de 25 °C País de origen, regulaciones y garantía País de origen China Certificaciones y conformidad FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL		Peso del paquete (unidad)	0,3 kg (0,66 lb)
Energía y medio ambiente Modo reposo 5 V/0,04 A, 0,2 W Clasificación del adaptador de corriente 5 V/200 mA, 1 W Temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) Temperatura de almacenamiento De -15 a 65 °C (de -5 a 149 °F) Humedad relativa 55 % Temperatura de funcionamiento de 25 °C País de origen, regulaciones y garantía País de origen China Certificaciones y conformidad FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU REACH, ROHS/WEEE, ACCO RSL		Contenido del paquete	manual de instrucciones, hoja de cumplimiento, garantía, inserto de bienvenida,
Modo reposo 5 V/0,04 A, 0,2 W Clasificación del adaptador de corriente 5 V/200 mA, 1 W Temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) Temperatura de almacenamiento De -15 a 65 °C (de -5 a 149 °F) Humedad relativa 55 % Temperatura de funcionamiento de 25 °C País de origen, regulaciones y garantía País de origen China Certificaciones y conformidad FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL		Caja principal	8 uds.
Clasificación del adaptador de corriente 5 V/200 mA, 1 W Temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) Temperatura de almacenamiento De -15 a 65 °C (de -5 a 149 °F) Humedad relativa 55 % Temperatura de funcionamiento de 25 °C País de origen, regulaciones y garantía País de origen China Certificaciones y conformidad FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL	Energía y medio ambiente		
Temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) Temperatura de almacenamiento De -15 a 65 °C (de -5 a 149 °F) Humedad relativa 55 % Temperatura de funcionamiento de 25 °C País de origen, regulaciones y garantía País de origen China Certificaciones y conformidad FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EUREACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL		Modo reposo	5 V/0,04 A, 0,2 W
Temperatura de almacenamiento De -15 a 65 °C (de -5 a 149 °F) Humedad relativa 55 % Temperatura de funcionamiento de 25 °C País de origen, regulaciones y garantía País de origen Certificaciones y conformidad FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EUREACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL		Clasificación del adaptador de corriente	5 V/200 mA, 1 W
País de origen, regulaciones y garantía País de origen País de origen Certificaciones y conformidad Certificaciones y conformidad Certificaciones y conformidad FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EUREACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL		Temperatura de funcionamiento	De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
País de origen, regulaciones y garantía País de origen China Certificaciones y conformidad FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EURACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL		Temperatura de almacenamiento	De −15 a 65 °C (de −5 a 149 °F)
País de origen Certificaciones y conformidad Certificaciones y conformidad FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EUREACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL		Humedad relativa	55 % Temperatura de funcionamiento de 25 °C
Certificaciones y conformidad FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EUREACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL	País de origen, regulacione	es y garantía	
REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL		País de origen	China
Garantía 2 años en todo el mundo		Certificaciones y conformidad	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU REACH, ROHS/WEEE, ACCO RSL
		Garantía	2 años en todo el mundo



