
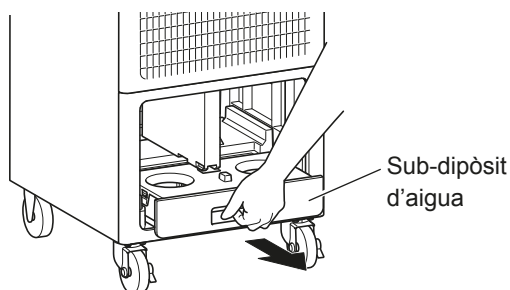


IMPORTANT

- Si el filtre daigua està molt brut, aquest pot disminuir la capacitat de refrigeració i de volum daire, de manera que netegeu el filtre daigua gairebé una vegada cada dues setmanes.

NOTA: Recanvi Filtre d'aigua (ref. 7A-3001) Codi 48732

1. Retireu la tapa del dipòsit (en el model PD-7105), el dipòsit d'aigua i el dipòsit secundari de la unitat principal i traieu la tapa del dipòsit secundari.

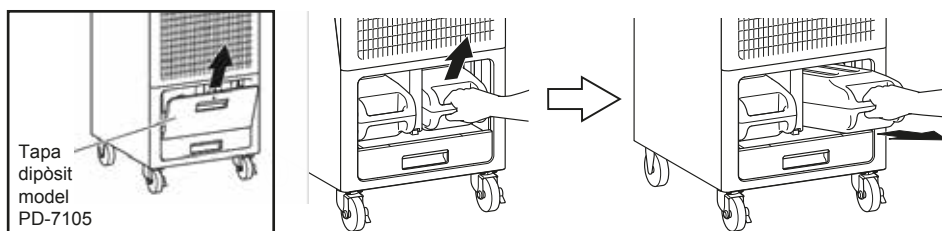


NOTA


Quan retireu el dipòsit secundari de la unitat principal, assegureu-vos de retirar primer el dipòsit d'aigua.

El dipòsit secundari (sub-dipòsit d'aigua) no es pot retirar si no es retiren primer els dipòsits d'aigua.

2. Aixequeu la pestanya del costat esquerre i obriu la tapa del dipòsit secundari.

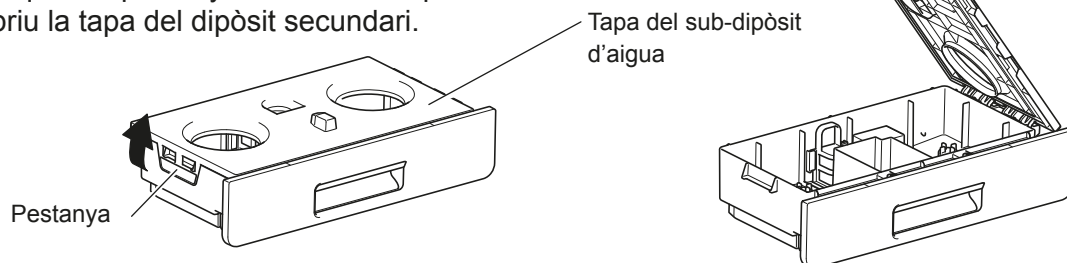


3. Obriu completament la tapa el dipòsit secundari i retireu-la cap amunt.

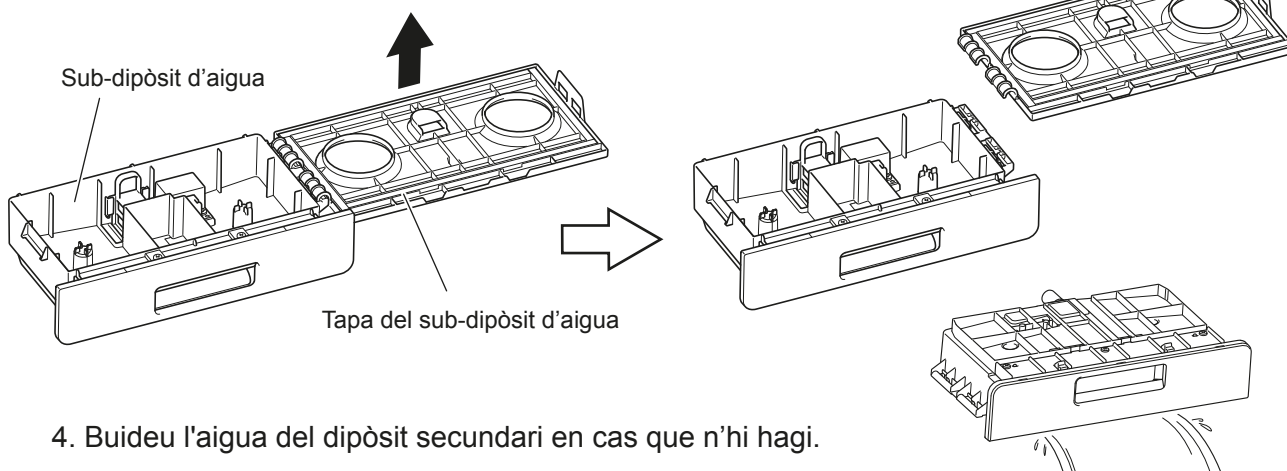

4. Buideu l'aigua del dipòsit secundari en cas que n'hi hagi.

5. Estireu la nansa del filtre d'aigua cap amunt per treure el filtre d'aigua.

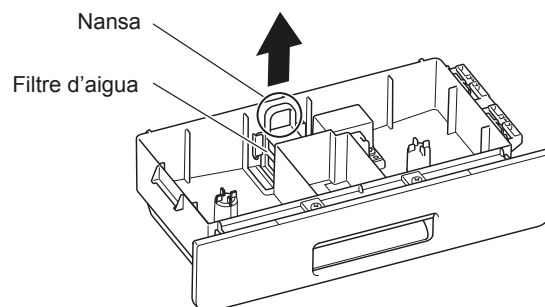


6. Renteu el filtre d'aigua amb aigua de l'aixeta.


Consell

Si el filtre d'aigua està molt brut, substituïu-lo per un de nou.

7. Col·loqueu el filtre d'aigua cap avall fins que s'escolti un clic.

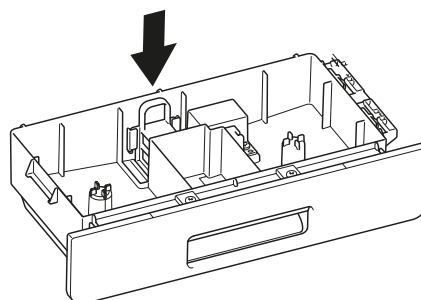


8. Torneu a col·locar la tapa del dipòsit secundari i fixeu la pestanya.

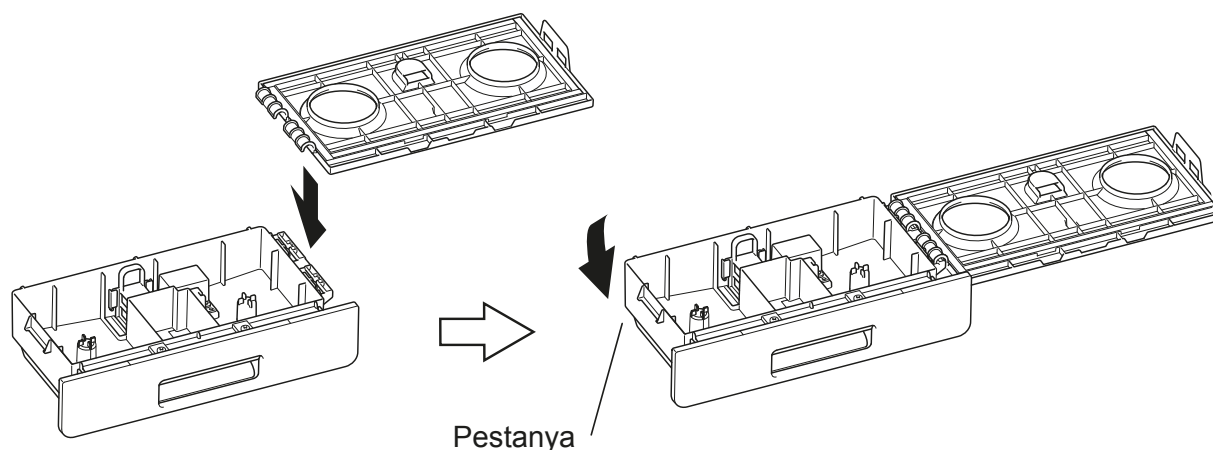

9. Col·loqueu el dipòsit secundari i els dipòsits d'aigua a la unitat principal.

* Assegureu-vos d'introduir completament el dipòsit secundari al climatitzador.

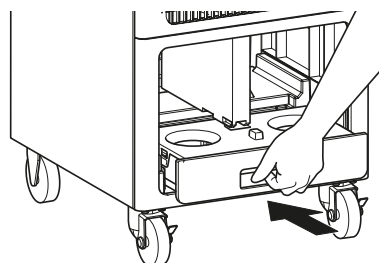

IMPORTANT

Si no utilitzeu la unitat cada dia, utilitzeu la funció de parada automàtica per assecar l'interior de la unitat quan finalitzeu l'operació. Després de l'assecatge, assegureu-vos de buidar l'aigua restant del dipòsit d'aigua i del dipòsit secundari. Si queda aigua al dipòsit d'aigua o al dipòsit secundari pot provocar olors a causa de la descomposició o del creixement microbià.